



KENWEI

Kenwei – наслаждайся безопасностью!

KENWEI

*Профессиональный
производитель домофонов*

KENWEI-RUSSIA.RU

Завод KENWEI



О компании

Компания Kenwei основана в 1987 году и занимается разработкой и производством оборудования для домофонных систем. Продукция KENWEI продается во всех странах мира под торговыми марками KENWEI и IIS (U.S.A). И обладает сертификатами соответствия мировым стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, OHSА.

Продукцию Kenwei отличает многофункциональность моделей, дизайн продукции и упаковки, высочайшее качество сборки, применение передовых технологий.

Ассортимент KENWEI представляет собой широкую линейку от моделей премиум класса до классических моделей по доступной бюджетной цене.

Вся продукция KENWEI максимально адаптирована для России.

Девиз торговой марки Kenwei: «Наслаждайся безопасностью!»

Уверены, выбирая Kenwei Вам останется только наслаждаться легкостью и удобством пользования, ведь об этом позаботились профессионалы!



Автоматизированное оборудование и контроль качества

Каждая деталь продукции KENWEI подлежит тестированию качества на специальном тестирующем оборудовании.



Станок подготовки печатных плат Panasonic



Станок подготовки печатных плат Panasonic



Станок установки печатных элементов



Станок нанесения флюса



Прибор для тестирования на соответствие RoHS



Прибор для тестирования на освещенность



Прибор тестирования по температуре



Прибор для испытания деталей

Автоматизированное оборудование, такое как станки установки печатных элементов Panasonic/Sanyo, станки подготовки печатных плат Panasonic, станки нанесения флюса, станки пайки волной, обеспечивают постоянное качество каждой детали продукции KENWEI

Широкая линейка мониторов домофона с диагональю 3.5-10 дюймов



10"
SA-20C



9"
129C



7"
S702T



7"
S704C



7"
S701C



7"
S700C



4,3"
E430C



4"
E401C



4"
E401C



3,5"
E350C



3,5"
E350C



4"
4HPTN
4HPTNC

Монитор цветного видеодомофона KW-SA20C-PH-HR

Совершенство технологий и дизайна



 10" диагональ	 PAL / NTSC формат	 белый черный цвет корпуса	 накладной монтаж	 сенсорное управление	 количество входов * с блоком KW-516F	
 интерком	 ОПЦИЯ подключение к подъездному домофону	 12+1 мелодии	 NEW M200 miniSD 32Gb память фото и видео детектор движения	 W200 SD, 16Gb память фото и видео	 W80 ФОТО встроенная память	 220V встроенный блок питания
 12V, 0,7A выход питания в/к	 12V, 1,5 A альтернативное питание	 ОПЦИЯ переадресация по GSM * с блоком KW-401G	 переадресация по городской сети	 дверной звонок	 управление автоматикой	 дополнительный аудиовыход
 Сенсорные кнопки управления	 Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла	 TV AV выход				

KW-SA20C-PH-HR TFT LCD 10" hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024*600) с возможностью подключения к телефонной линии с поддержкой удаленного управления домофоном, сенсорное управление. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 4 видеокamеры + 3 доп. монитора (поддержка внутренних звонков), подключение дверного звонка, выход для внешнего динамика, выход 13,5V/0,7A для питания видеокamер, выход аудио/видеосигнала домофона на удаленный ЖК экран. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Управление внешними устройствами типа автоматикой для ворот. Корпус из металла и стекла. 265x183x26. Питание 220V (встроенный блок питания) или 12V. Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото на MicroSD до 16Gb (карта 512Mb в комплекте) в момент вызова с вызывной панели. Поддерживает запись собственной мелодии и аудиосообщений, функция автоответчика. Модификация M200 - дополнительно к версии W200 обладает функцией записи видео по детекции движения с любого канала домофона. Поддержка карт miniSD до 32Gb.

Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC) KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!

*Уникальное предложение для самого требовательного клиента!
Теперь с экраном высокого разрешения 1024x600!*

Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер (с блоком KW-516DF до 4х) + дополнительно до 4-х дополнительных видеокамер

Полный интерком до 4 мониторов

Сенсорные кнопки с подсветкой очень удобны

Поддержка функции автоматической видеозаписи по детекции движения – серия KW-SA20-M200 (доступна с августа 2014)

12 полифонических мелодий вызова + любая мелодия (доступно только у модели KW-SA20C-PH-W200-HR)

Вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран для удаленного просмотра.

Контакты подключения внешнего динамика (дублирование сигнала вызова)

Возможность подключения кнопки дверного звонка

Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для переадресации вызовов и дистанционного управления замком



Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC) KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

KENWEI

Схема подключения 1

Стандарт: 2 вызывные панели + 4 видеокамеры + доп.устройства



Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC) KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

KENWEI

Схема подключения 2

4 вызывных панелей через коммутатор KW-516DF (опция) + 4 видеокамеры + доп.устройства



Технологии Kenwei

Краткая спецификация названий мониторов:

- **Модель с обозначением W200** поддерживает запись фотографий и цветного видео на карточку SD до 2 - 16 Гб в соответствии со спецификацией. Карта SD входит в комплектацию (емкостью 512 мегабайт). Запись циклическая – по мере заполнения удаляются более старые события.
- **Модель с обозначением M200** поддерживает запись фотографий и цветного видео на карточку SD 32Гб как по сигналу вызова, так и по детекции движения с видеокамеры или вызывной панели (запись с любого канала). Доступно в моделях KW-E703FC, KW-S700C, KW-S700C, KW-SA20.
- **Модель с обозначением W80 или W100** поддерживает запись фотографий на внутреннюю энергозависимую память монитора 80 и 100 кадров соответственно. Слот для карты SD не предусмотрен. Запись циклическая – по мере заполнения удаляются более старые события.
- **Модель с обозначением Coordinat или VIZIT** поддерживает подключение к подъездной вызывной панели координатного типа (VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ) и трем вызывным панелям.
- **Модель с обозначением Digital или XL** поддерживает подключение к подъездной вызывной панели цифрового типа (CD 4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMANN, AO3000, CD2000, MARSHAL) и трем обычным вызывным панелям.

Поддержка функции автоматической видеозаписи по детекции движения!


Преимущества:

- Постоянный мониторинг на любом одном видеоканале и автоматическая запись видео или фото при появлении движения
- Поддержка SD карты до 32 Гб (возможно более)
- Возможность активации экрана по факту движения в кадре, либо только при вызове
- Возможность установки времени работы экрана по событию от 5 секунд до постоянно мониторинга
- Запись по вызову с вызывной панели осуществляется автоматически!

Доступно в моделях:

С ИЮЛЯ 2014 года: KW-E703FC-M200

С АВГУСТА 2014 года: KW-SA20C-PH-HR-M200, KW-S700C-M200, KW-701C-M200

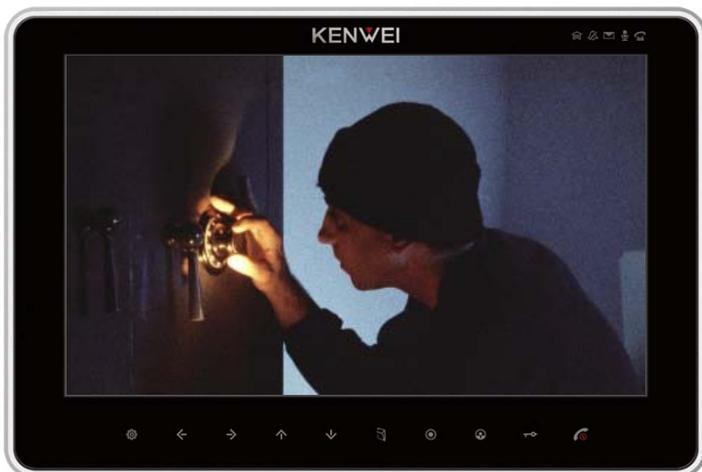


Технологии Kenwei

Мониторы Kenwei оснащены встроенными блоками питания на 220V (кроме моделей KW-S702TC и KW-E351C).

Мониторы Kenwei (кроме моделей серии KW-4**) имеют внешний вход / выход электропитания 12V для:

а) При питании монитора от сети 220V, вы можете осуществлять электропитание внешних устройств типа видеокамер от этих контактов. Не рекомендуется нагрузка более 0,7А.

б) Если требуется чтобы монитор домофона работал от низковольтной сети, достаточно подать на эти контакты 12-13,5V (0,7А), при этом питание 220V не должно использоваться.

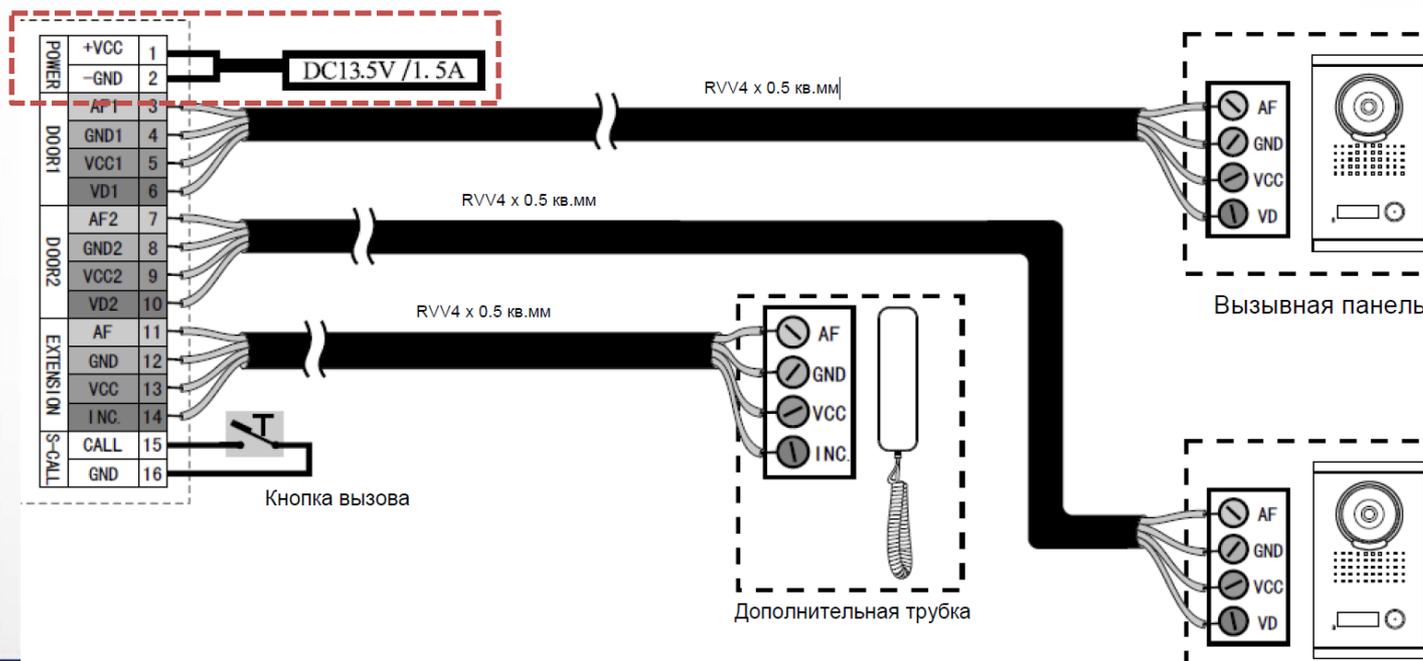

Функция подключения дверного звонка (удобно для квартир)

Питание для кнопки дверного звонка осуществляется от монитора. При нажатии на кнопку, монитор проигрывает выбранную вами мелодию.



Доступно в моделях серии E400C, E401C, E703C, E703FC, E705C, E706C, S704C, SA20

Функция подключения внешнего динамика (удобно для больших помещений)

Характеристики аудио сигнала:
0,5W/8Ω

Подключая к аудиовыходу монитора домофона удаленный внешний динамик, вы всегда услышите сигнал вызова домофона (на улице, в дальней комнате и т.п.)



Доступно в моделях серии E-703FC, S702TC, S704C, SA20

Функция интеркома


Это возможность выполнять адресные аудиовызовы с одного устройства на другое.

Преимущества интеркома KENWEI монитор-аудиотрубка:

1. Бюджетный вариант локальной аудиосвязи между устройствами «аудиотрубка – монитор – вызывная панель» (цена трубки в районе 19\$)
2. Вызов с вызывных панелей проходит на монитор и одновременно на аудиотрубку
3. Поддерживается дистанционное управление эл.замком с монитора или аудиотрубки
4. Возможность выбора аудиотрубки по дизайну
5. Удобный монтаж - 4-х проводное соединение трубки и монитора домофона

Доступно в моделях:

E350C, E351C, E401C, E400C, E430C, E703C,
E705C, E706C.

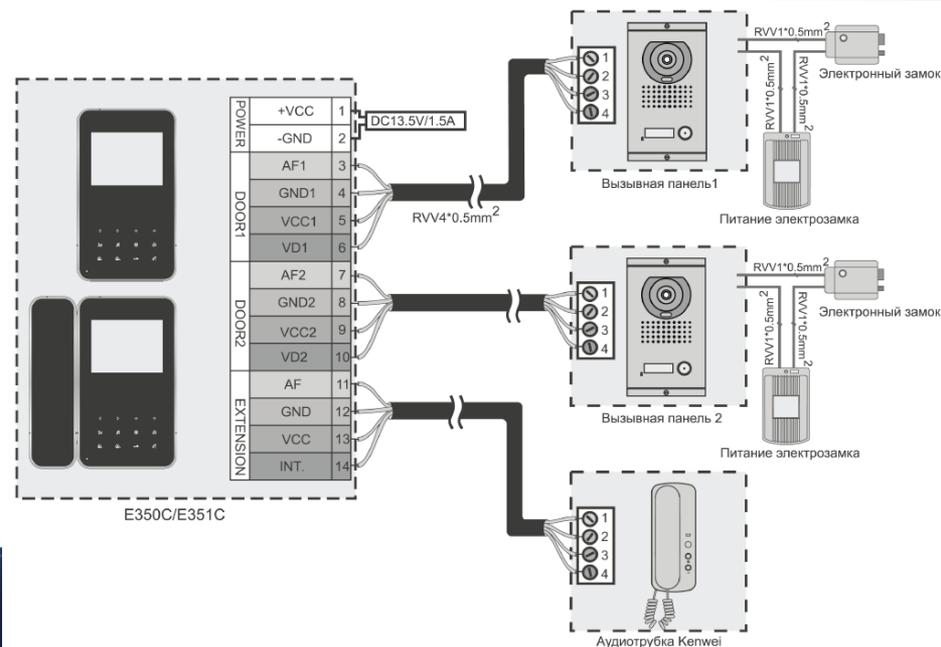


Функция интеркома


Преимущества интеркома KENWEI (монитор-монитор):

1. Подключение в систему до 4 мониторов
2. Видеовывод с вызывных панелей проходит на все мониторы системы (стандарт до 2 вызывных панелей, с блоком KW-516DF – до 4 вызывных панелей)
3. Мгновенный отбой на остальные мониторы при ответе на вызов с одного из мониторов
4. Возможность переадресации разговора на другой монитор
5. Соединение с вызывными панелями с любого монитора системы и управление замком
6. Поддержка адресных звонков и разговоров между мониторами
7. Возможность комбинирования разных моделей Kenwei, поддерживающих функцию полного интеркома.
8. Режим «не беспокоить» позволяет временно отключать сигналы звонков на отдельных мониторах
9. Удобный монтаж - 4-х проводное последовательное соединение мониторов
10. Вы не упустите вызов от второй вызывной панели, разговаривая с первой (сигнализация второго вызова)
11. Возможность подключения к мониторам дополнительных видеокамер (к каждому в отдельности)
12. Режим удаленного просмотра видеокамер подключенных к основному монитору


Доступно в моделях SA20, 129C, S700C, S701C, S702TC, E703FC, S704C, E706FC, E400FC, E401FC

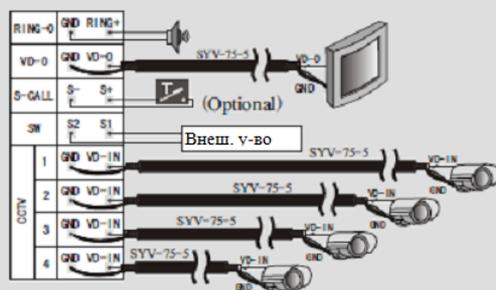

SA20C (основной монитор)

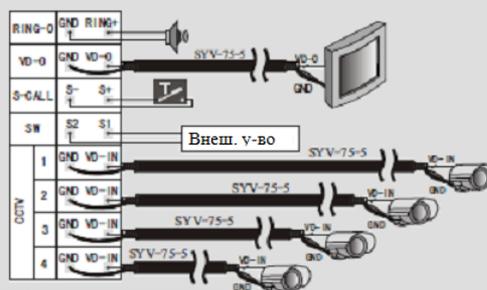

SA20C (доп. монитор 1)



SA20C (доп. монитор N, не более 3)


Функция интеркома

Преимущества интеркома KENWEI (монитор-монитор):


Два режима просмотра видеокамер при адресном интеркоме:

- **1 режим** – к каждому монитору подключаются независимые дополнительные камеры. Видеосигнал видеокамер не передается для других мониторов (доступен только просмотр вызывных панелей)
- **2 режим** – камеры подключаются к основному монитору. Просмотр любой видеокамеры доступен с любого монитора системы по принципу «дополнительные мониторы управляют основным монитором». Выбирая этот вариант – не забудьте проложить дополнительный кабель для видео CCTV (итого 5 проводов)


Подключения для режима CCTV 1

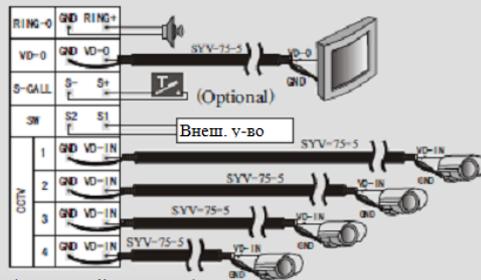

SA20C (основной монитор)

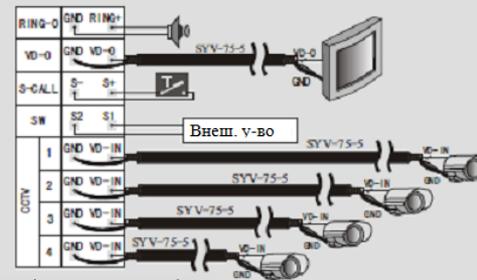


SA20C (доп. монитор 1)




SA20C (доп. монитор N, не более 3)


Подключения для режима CCTV 2

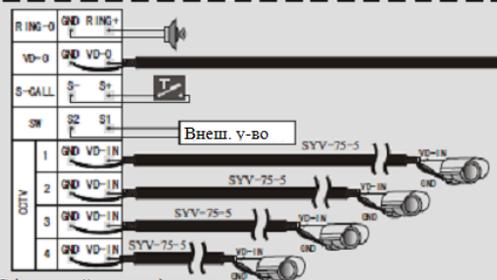

SA20C (основной монитор)

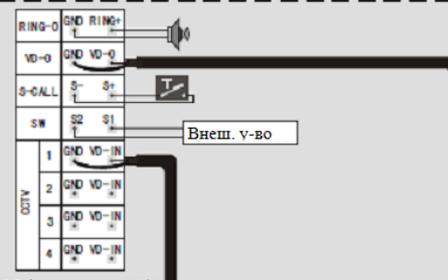

SA20C (доп. монитор 1)



SA20C (доп. мон. N, не более 3)

Технологии Kenwei

Вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран




Соединив с монитором домофона любой экран телевизора или компьютера, вы можете удаленно видеть кто звонит к вам в дом или пришел в ваш офис.

Доступно в моделях: S700C, S701C, S704C, 129C, SA20

Технологии Kenwei

Управление внешними устройствами, типа автоматики для ворот или освещения

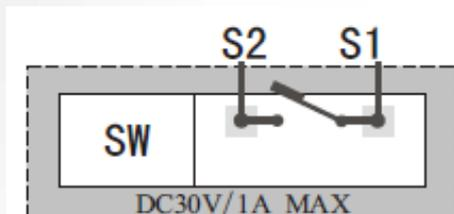

SW является опциональным дополнительным выходом, мощное реле может переключать 30 В / 1 А. В обычных условиях, удерживайте кнопку управления примерно 1 секунду, до выдачи монитором сигнала «ДИ», контакты выхода замкнутся. Если вы отпустите кнопку, клеммы выхода разомкнутся через 3 секунды.

Если вы не отпустите кнопку, клеммы выхода останутся замкнутыми.

Доступно в моделях серии SA20,129C, S700C, S701C, S702TC, E703FC, S704C

Персонализированные мелодии на каждую вызывную панель


Большинство мониторов KENWEI имеют возможность назначения выбранной мелодии для каждой вызывной панели в отдельности. Также отдельная мелодия назначается на срабатывание кнопки дверного звонка.

Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC) KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

Дистанционный прием вызова и управление замком



Дозвон по GSM каналу:
через KW-401G (GSM) (опция)
+ требуется SIM карта

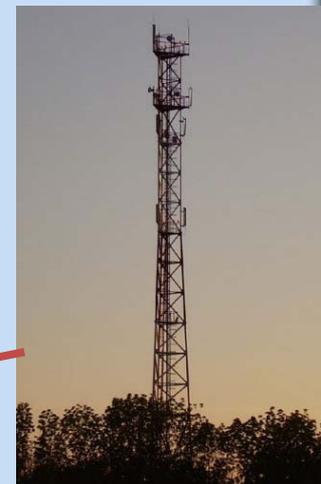

Дозвон через существующую
проводную телефонную сеть
Плата встроена по умолчанию

**Городская
телефонная
сеть или АТС**



Только для W200/PH2000		
*08# Прислушивание панели 1	*10# Запись сообщения для дома	*15# Вкл. Режим «не беспокоить»
*09# Прислушивание панели 2	*12# Прислушив. Сообщ. Для дома	*16# Выкл. Режим «не беспокоить»
*07# Разговор с панелью 1	*13# Вкл. Сообщения для дома	*17# Вкл. Режим «Ушел»
*20# Разговор с панелью 2	*14# Выход из сообщения для дома	*18# Выкл. Режим «Ушел»
		*86# Отключение (положить трубку)



Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC) KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

Возможность подключения внешних устройств для управления с монитора (автоматика для ворот, освещение и т.п.). Управление осуществляется отдельной кнопкой на мониторе.


Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл.замков или подключения монитора к низковольтной сети.

Встроенный блок питания AC220

Компактный и очень тонкий корпус - габариты 265x183x26 мм



Сенсорные кнопки управления

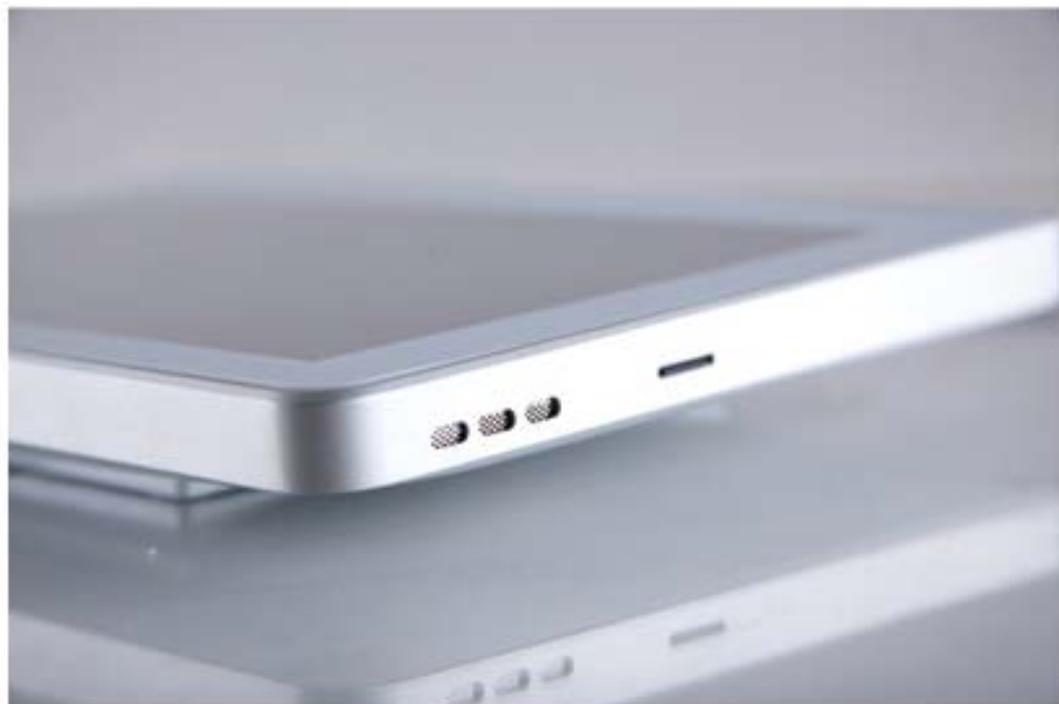


Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла

Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC) KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-SA20C-PH-HR	TFT LCD 10" hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024x600) с возможностью подключения к стационарной телефонной линии для переадресации вызовов на любой телефон (с поддержкой дистанционного управления замком), сенсорное управление. Максимальная схема подключения: основной монитор SA-20, к нему 2 вызывные панели (с блоком KW-516F подключение до 4 выз. панелей) + 4 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI с функцией интеркома (поддержка внутренних звонков), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному монитору других видеокамер, подключение дверного звонка, возможность подключения внешнего динамика (дублирование сигнала вызова), подключение к вызывным панелям замков для управления ими с монитора, электропитание любых устройств от монитора (выход 13,5V/1,5A), вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран. Корпус из металла и стекла. Габариты 265x183x26. Питание монитора 220V (встроенный блок питания) или 12V.	330 USD	342 USD	353,1 USD
KW-SA20-PH-W80-HR	Дополнительно к модели KW-SA20C-PH-HR : - запись фото на внутреннюю энергонезависимую память 80 цветных кадров	425 USD	445 USD	454,75 USD
KW-SA20C-PH-W200-HR	Дополнительно к модели KW-SA20C-PH: - запись видео или кадров на mini SD-КАРТУ ДО 16 Гб (циклическая перезапись) - запись собственных мелодий для вызывной панели - запись собственных мелодий для монитора - возможность записи аудиосообщений для домашних - карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора	462 USD	480 USD	494,34 USD

Монитор цветного видеодомофона KW-129C

Уникальное предложение для самого требовательного клиента!

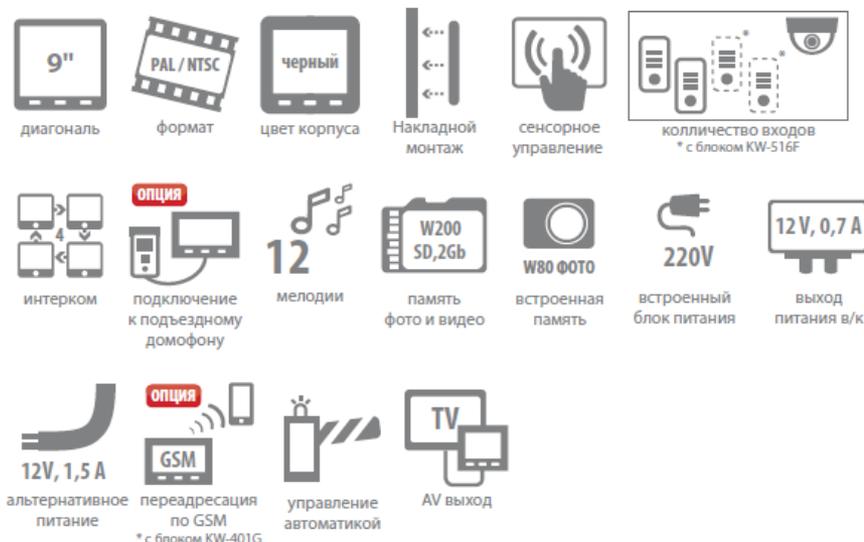

KW-129C 9" цветной монитор видеодомофон (PAL/NTSC) LCD TFT, hands-free, сенсорное управление. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) и одной идеокамеры, возможность вывода изображения на внешний ЖК экран, интерком до 4-х мониторов в системе (с поддержкой внутренних звонков между мониторами, прием вызова от вызывных панелей на все мониторы), русифицированное меню, 12 полифонических мелодий вызова, 2 кнопки управления внешними устройствами типа автоматики для ворот, функция не беспокоить, возможность электропитания внешних видеокамер от монитора (выход 13,5 V 1,5A), питание монитора 220В (блок питания встроенный). Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Корпус черный, 266x197x31.

Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото в момент вызова с вызывной панели на SD карту до 2Гб (карта 512Мб в комплекте).

KW-129C выгодно отличает большой экран, оптимальный набор функций, сенсорные кнопки и доступная цена.

Монитор цветного видеодомофона 9" (PAL/NTSC) KW-S129C (hands-free)

KENWEI

В наличии

Дизайнерский монитор с большим экраном и возможностями



Сенсорные кнопки управления

Подключение до 2-х вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4х) + 1 дополнительная видеокамера

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель

Вариант корпуса только черный

Возможность вывода изображения на внешний ЖК экран

Сменные полифонические мелодии вызова (12)

Возможность подключения внешних устройств для управления с монитора (автоматика для ворот, освещение и т.п.).

Управление осуществляется отдельной сенсорной кнопкой на мониторе.

Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для переадресации вызовов и дистанционного управления замком

Монитор цветного видеодомофона 9" (PAL/NTSC) KW-S129C (hands-free)



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа
видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

Подключение питания 220 вольт осуществляется либо
входящим в комплект проводом с вилкой на 220 вольт (для
розетки), либо к клеммам напрямую подключаются провода
сети 220 вольт.

Габариты 266x197x31 мм

Дизайнерская упаковка



Монитор цветного видеодомофона 9" (PAL/NTSC) KW-S129C (hands-free)

Артикул	Наименование	Цена оптовая
KW-129C	KW-129C Kenwei 9" цветной монитор видеодомофон (PAL/NTSC), LCD TFT, hands-free, сенсорное управление, 2 вызывные панели и одна доп. камера, возможность вывода изображения на внешний ЖК экран, интерком до 4-х мониторов в системе (с поддержкой внутренних звонков между мониторами, прием вызова от вызывных панелей на все мониторы), русифицированное меню, 12 полифонических мелодий вызова, функция не беспокоить, возможность электропитания внешних видеокамер от монитора (выход 13,5 V 1,5A), питание монитора 220В (блок питания встроенный). Корпус черный, 266x197x31.	235 USD
KW-129C-W80	Дополнительно к монитору KW-129C: <ul style="list-style-type: none">• возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров• память энергонезависимая	290,60 USD
KW-129C-W200	Дополнительно к монитору KW-129C: <ul style="list-style-type: none">• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD до 2 Гб• карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора.	325,00 USD
KW-129C Digital или Coordinate	Дополнительно к монитору KW-129C: <ul style="list-style-type: none">• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.• поддержка работы с консольным пультом• доработка возможна любой модификации монитора 129C	333,00 USD

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S704C (hands-free)

KENWEI

В наличии

7" монитор с максимальными возможностями и высочайшим качеством исполнения



Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер (с блоком KW-516F до 4х) + дополнительно до 4-х дополнительных видеокамер

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель



Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для переадресации вызовов и дистанционного управления замком

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S704C (hands-free)

Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла

Сенсорные кнопки управления



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S704C (hands-free)

Сменные полифонические мелодии вызова (12 мелодий)

Для модели со слотом SD (KW-S704C-W200) – есть возможность записи собственных мелодий для вызывных панелей, для монитора домофона, а также возможность записи аудиосообщений для «домашних»

Возможность подключения кнопки дверного звонка

Контакты подключения внешнего динамика (дублирование сигнала вызова)



Возможность вывода видеосигнала на внешний ЖК экран

Выход питания 13,5 В 1,5 А для питания внешних устройств типа видеокамер и электромагнитных замков



Встроенный блок питания AC220

Габариты 244x124x28 мм

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S704C (hands-free)

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-S704C	Монитор видеодомофона 7" TFT, мультиформатный PAL/NTSC, hands-free с сенсорными кнопками, подключение до 2 вызывных панелей + 4 камеры, до 4-х мониторов последовательно (полный интерком с возможностью звонков между мониторами и выз.панелями), 12 мелодий, режим "не беспокоить", управление внешними устройствами типа автоматики для ворот, выход видеосигнала для дублирования на внешний монитор, выход аудио для возможности дублирования звонка на внешние динамики, выход для электропитания видеокамер 12V, возможность подключения дверного звонка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или 12V. Корпус металл и стекло. Габариты 244x124x28.	241,80 USD	259,10 USD	276,40 USD
KW-S704C-W80	Дополнительно к модели KW-S704C: - запись фото на внутреннюю энергонезависимую память 80 цветных кадров	298,10 USD	319,40 USD	340,70 USD
KW-S704C-W200	Дополнительно к модели KW-SA20C-PH: - запись видео или кадров на SD-КАРТУ ДО 16 Гб (циклическая перезапись) - запись собственных мелодий для вызывной панели - запись собственных мелодий для монитора - возможность записи аудиосообщений для домашних - карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора	397,50 USD	425,80 USD	454,20 USD

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S702TC (hands-free)

В наличии

*Монитор с возможностью подключения до 8 мониторов в параллель (полный интерком)
тач скрин, высокое качество картинки*



Встроенная память 36 кадров

Высококонтрастный монитор с технологией управления тач скрин

Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер (с блоком KW-516F до 4х)

Полный интерком – соединение **до 8 мониторов в параллель**

Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для переадресации вызовов и дистанционного управления замком

Дублирование звонка, 2 выхода управления доп. устройствами, режим "не беспокоить", заставка на экран – время и дата, выносной датчик температуры (опция) Внешний блок питания 12V (адаптер в комплекте)

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-S702TC	KW-S702TC черный Монитор цветного видеодомофона, PAL/NTSC, hands-free, сенсорный тач скрин экран высокого разрешения 7" TFT LCD, встроенная память 36 кадров, подключение до 8 мониторов (полный интерком - звонки между мониторами и вызывными панелями), подключение до 2 вызывных панелей, контакты для возможности дублирования звонка на внешние динамики, 2 выхода управления доп. устройствами типа автоматики для ворот, режим "не беспокоить", выносной датчик температуры (опция), внешний блок питания на 12 Вольт (входит в комплектацию). Расширенный функционал. Управление осуществляется через сенсорный экран монитора. Габариты 235x124x28 мм.	346,80 USD	371,60 USD	396,40 USD

Монитор цветного видеодомофона KW-S700C / KW-S701C

Безукоризненное качество и уникальный функционал



KW-S701C



7"

диагональ



формат



цвет корпуса



накладной монтаж



сенсорное управление



количество входов * с блоком KW-516F



интерком



подключение к подъездному домофону



мелодии



память фото и видео детектор движения



память фото и видео



встроенная память



встроенный блок питания



12V, 0,7 A

выход питания в/к



12V, 1,5 A

альтернативное питание



детекция движения



переадресация по GSM

* с блоком KW-401G



управление автоматикой



AV выход



KW-S700C

KW-S701C / KW-S700C Монитор hands-free видеодомофона Kenwei, цветной LCD TFT 7", PAL/NTSC, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 камеры, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео для внешнего ЖК монитора, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A). Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм. Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото в момент вызова с вызывной панели на SD карту до 2Гб (карта 512Мб в комплекте). Модификация M200 - дополнительно к версии W200 обладает функцией записи видео по детекции движения с любого канала домофона. Поддержка карт SD до 32Gb.

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL /NTSC) KW-S700C (с трубкой) // KW-S701C (hands-free)

KENWEI

В наличии

Безукоризненное качество и уникальный функционал

До 2-х вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4х) и 2 видеокамер одновременно

Полный интерком – возможность соединения до 4 мониторов

Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для переадресации вызовов и дистанционного управления замком

S700C

S701C




Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL /NTSC) KW-S700C (с трубкой) // KW-S701C (hands-free)

Поддержка функции автоматической видеозаписи по детекции движения – серия KW-SA20-M200
(доступна с августа 2014)

Варианты корпуса серебро или бронза

Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла

Управление сенсорными кнопками

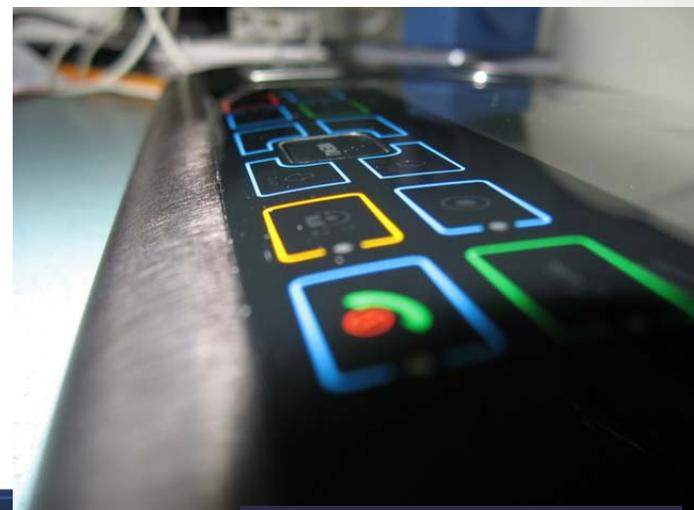

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S700C (с трубкой) // KW-S701C (hands-free)

Сменные полифонические мелодии вызова

Возможность вывода видеосигнала на внешний ЖК экран

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа
видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

Подключение питания 220 вольт осуществляется либо
входящим в комплект проводом с вилкой на 220 вольт (для
розетки), либо к клеммам напрямую подключаются провода
сети 220 вольт.



Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-S700C	KW-S700C Kenwei Монитор видеодомофона, цветной LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, с трубкой, дизайнерский корпус металл/стекло, Подключение до 2 вызывных панелей и дополнительно до двух видеокамер, до 4 шт. в параллель (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	223,10 USD	239,00 USD	255,00 USD
KW-S700C-W80	Дополнительно к монитору KW-S700C: <ul style="list-style-type: none"> • возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров • память энергонезависимая 	279,30 USD	299,20 USD	319,20 USD
KW-S700C-W200	Дополнительно к монитору KW-S700C: <ul style="list-style-type: none"> • возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD • карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора. 	316,80 USD	339,40 USD	362,10 USD
KW-S700C Coordinate или Digital	Дополнительно к монитору KW-S700C: <ul style="list-style-type: none"> • подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа • подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе. • поддержка работы с консьержным пультом • возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры • доработка возможна любой модификации монитора KW-S700C 	262,00 USD	284,80 USD	327,50 USD

KW-S701C	Монитор hands-free цветного видеодомофона, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 2 вызывных панелей и дополнительно до двух видеокамер, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами и вызывной панелью), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	213,7 USD	228,9 USD	244,2 USD
KW-S701C-W80	Дополнительно к монитору KW-S701C: <ul style="list-style-type: none"> • возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров • память энергонезависимая 	270,00 USD	289,20 USD	308,50 USD
KW-S701C-W200	Дополнительно к монитору KW-S701C: <ul style="list-style-type: none"> • возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD • карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора. 	307,50 USD	329,40 USD	351,40 USD
KW-S701C Coordinate или Digital	Дополнительно к монитору KW-S701C: <ul style="list-style-type: none"> • подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа • подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе. • поддержка работы с консьержным пультом • возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры • доработка возможна любой модификации монитора KW-S700C 	262,00 USD	284,80 USD	327,50 USD


Монитор цветного видеодомофона KW-E705C и KW-E706C

Оригинальное решение по доступной цене




KW-E706C

KW-E705C

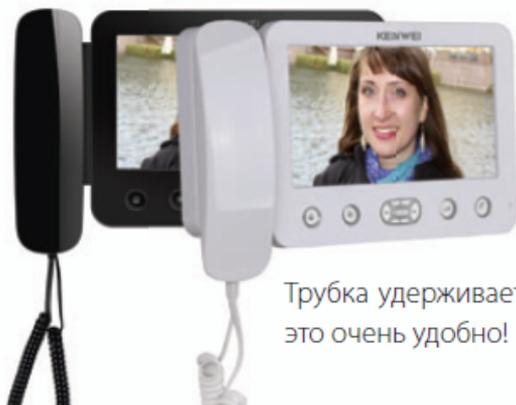

Трубка удерживается магнитом – это очень удобно!

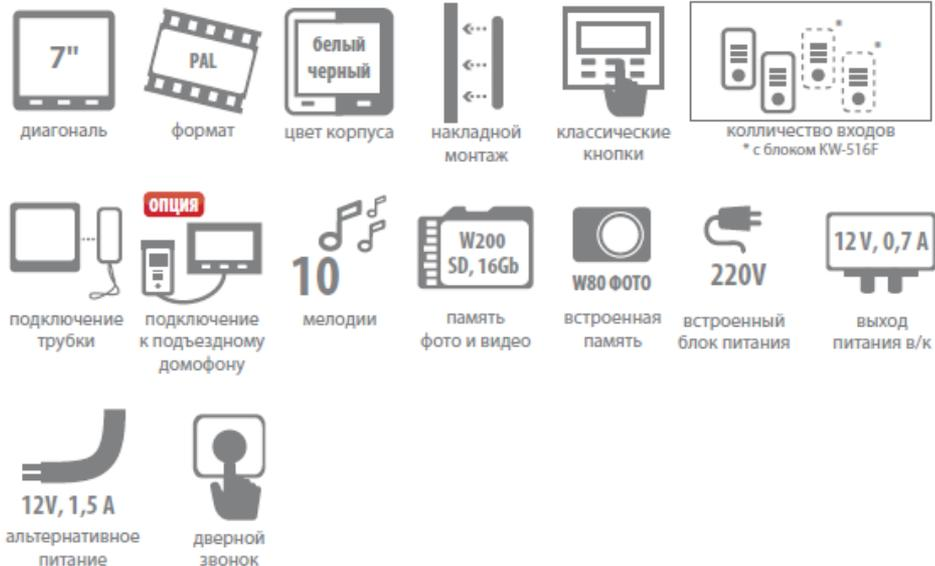

KW-E705C / KW-E706C Монитор цветного видеодомофона, hands-free, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, до 2 вызывных панелей/видеокамер, возможность подключения дополнительной аудиотрубки Kenwei, 10 полифонических мелодий вызова, совместимость с любыми вызывными панелями. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A), а также возможность подключения дверного звонка. Питание 220V (встроенный блок питания) или от 12V.

Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото на SD до 16Гб (карта 512Мб в комплекте) в момент вызова с вызывной панели.

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E705C (с трубкой) / KW-E706C (hands-free)

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!

Оригинальное решение по доступной цене.

До 2-х вызывных панелей / видеокамер (с блоком KW-516F до 4х)

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E705C (с трубкой) / KW-E706C (hands-free)



Трубка на магнитном креплении у KW-E705C - это очень удобно!!!
С встроенным герконом – просто подними трубку и говори!

Сменные полифонические мелодии вызова

Возможность подключения кнопки дверного звонка

Варианты корпуса черный или белый



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E705C (с трубкой) / KW-E706C (hands-free)

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков

Встроенный блок питания AC220

Габариты KW-E705C (с трубкой) 173x155.5x38 мм

Габариты / KW-E706C (hands-free) 186x138x27мм


Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими



Артикул	Наименование	Цена оптовая
KW-E705C	Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7" PAL/NTSC с трубкой, подключение до 2-х вызывных панелей, 1 дополнительной аудиотрубки, русское меню, подключ. кнопки дверного звонка, 12 полиф. мелодий, питание от монитора внеш. устройств - 12V, совместимость с выз. панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V	131,4 USD
KW-E705C-W200	Дополнительно к монитору KW-E706C: <ul style="list-style-type: none">• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD• карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора.	219 USD
KW-E706C	Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7" PAL/NTSC, hands-free, 2 вызывные панели, возможность подключения доп. аудиотрубки, выбор языка, функция вызова от второй двери, 12 полиф. мелодий вызова, совместимость с выз. панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими, габариты 186(Д)х138(В)х27(Т)мм, масса 0,3кг. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5А). Питание монитора 220В	116,3 USD
KW-E706C-W200	Дополнительно к монитору KW-E706C: <ul style="list-style-type: none">• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD• карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора.	217,1 USD


Монитор цветного видеодомофона KW-E705FC и KW-E706FC

Оригинальное решение по доступной цене

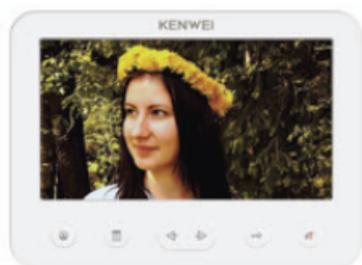

KW-E706FC

KW-E705FC

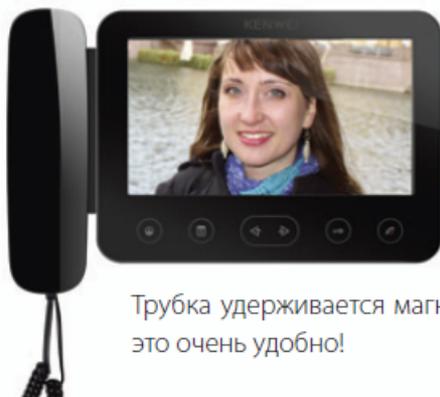

Трубка удерживается магнитом – это очень удобно!



диагональ



формат



цвет корпуса



накладной монтаж



сенсорное управление



количество входов
* с блоком KW-516F




интерком




подключение к подъездному домофону



мелодии



память фото и видео детектор движения



память фото и видео



встроенная память



встроенный блок питания



выход питания в/к



альтернативное питание



детекция движения



переадресация по GSM
* с блоком KW-401G



дверной звонок

Минимальная цена за монитор с функцией адресного интеркома и возможностью подключения модуля KW-401G для переадресации вызовов на любые телефоны по сети GSM.

KW-E705FC и KW-E706FC. Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полифонических мелодий вызова. Подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 видеодомофона + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных видеодомофонов, подключение к вызывным панелям эл. замков для управления ими с монитора, подключение дверного звонка, функция не беспокоить. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V, возможность питания видеодомофонов от монитора (выход 13,5V, 1,5A).

Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото на SD карту до 16Gb (карта 512Mb в комплекте) в момент вызова с вызывной панели.

Модификация M200 - дополнительно к версии W200 обладает функцией записи видео по детекции движения с любого канала домофона.

Поддержка карт SD до 32Gb.

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-E705FC-W100 (с трубкой) KW-E706FC-W100 (hands-free)

KENWEI

В наличии

Расширенные возможности для реализации самых смелых проектов



До 2-х вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4х) и 2 видеокамер одновременно

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель

Встроенная память на 100 кадров

Сенсорные кнопки управления

Возможность подключения кнопки дверного звонка

Сменные полифонические мелодии вызова (12)

Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для переадресации вызовов и дистанционного управления замком

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

143x220x33 мм

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-E703C (hands-free)

KENWEI

В наличии


Уникальное предложение для требовательного клиента



Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер (с блоком KW-516F до 4х)

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)

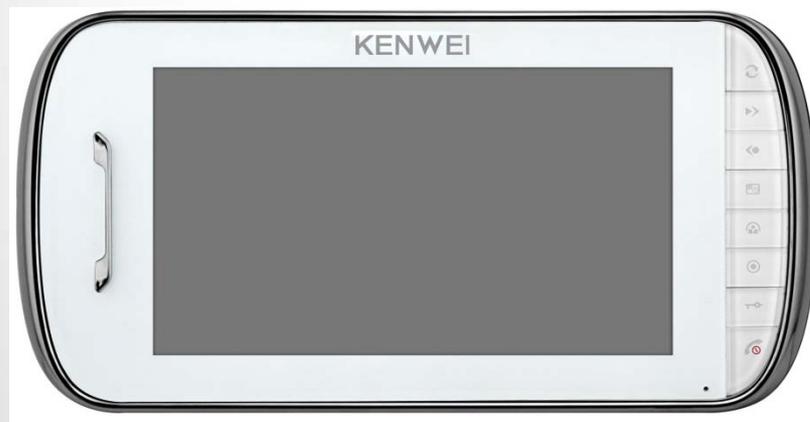

Возможность подключения кнопки дверного звонка

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-E703C (hands-free)

Сменные полифонические мелодии вызова (12)

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков

Встроенный блок питания AC220



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E703C (hands-free)

Габариты 143x220x33 мм

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими

Артикул	Наименование	Цена оптовая
KW-E703C	Монитор цветного видеодомофона, hands-free, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, до 2 вызывных панелей/видеокамер, возможность подключения дополнительной аудиотрубки Kenwei, 12 полифонических мелодий вызова, совместимость с любыми вызывными панелями типа JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V, 1,5A), а также возможность подключения дверного звонка и до 4 мониторов в параллель (простое соединение). Питание 220V (встроенный блок питания) или 12V. Габариты 143x220x33мм.	138 USD



Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-E703FC (hands-free)

KENWEI

В наличии

Расширенные возможности для реализации самых смелых проектов



До 2-х вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4х) и 2 видеокамер одновременно

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель

Поддержка функции автоматической видеозаписи по детекции движения – серия KW-SA20-M200 (доступна с июля 2014!)



Возможность подключения кнопки дверного звонка

Контакты подключения внешнего динамика (дублирование сигнала вызова)

Сменные полифонические мелодии вызова (12)

Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для переадресации вызовов и дистанционного управления замком

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

143x220x33 мм

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-E703FC (hands-free)

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-E703FC	KW-E703FC Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 7" (увелич.диагональ), 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полиф. мелодий вызова. Макс.подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных видеокамер (каждый дополнительный монитор "видит" и управляет оборудование основного монитора + собственным)), подключение к вызывным панелям замков для управления ими с монитора, питание любых устройств от домофонов KENWEI (13,5V/1,5A), подключение дверного звонка, подключение внешнего динамика (дублирование сигнала вызова) функция не беспокоить, питание монитора 220В, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A).	164,20 USD	175,90 USD	187,70 USD
KW-E703FC-W80	Дополнительно к монитору KW-E703FC: <ul style="list-style-type: none">• возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров• память энергонезависимая	209,80 USD	224,80 USD	239,80 USD
KW-E703FC-W200	Дополнительно к монитору KW-E703FC: <ul style="list-style-type: none">• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD• карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора.	248,20 USD	265,90 USD	283,60 USD
KW-E703C Coordinate или Digital	Дополнительно к монитору KW-E703FC: <ul style="list-style-type: none">• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.• поддержка работы с консьержным пультом• доработка возможна любой модификации монитора 129C• возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры	277,00 USD	304,70 USD	332,40 USD

Монитор цветного видеодомофона 4,3" (PAL) KW-E430C

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!

Максимальный экран при минимальных габаритах



Увеличенная диагональ 4,3 дюйма при очень узких габаритах корпуса

Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер (с блоком KW-516F до 4х)

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)

12 сменных полифонических мелодий вызова

Монитор цветного видеодомофона 4,3 " (PAL) KW-E430C



Корпус выполнен из сочетания белого пластика и нержавеющей стали.

Максимальная совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.



Монитор цветного видеодомофона 4,3" (PAL) KW-E430C



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

126x192x27 мм



Монитор цветного видеодомофона 4,3" (PAL) KW-E430C

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-E430C	Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 4,3", PAL/NTSC, hand-free, возможность подключения дополнительной аудиотрубки (аудиосвязь с монитором и вызывной панелью), питание от монитора для внешних устройств 13,5 В, 1,5А. 12 полифонических мелодий вызова, 2 входа под вызывные панели/видеокамеры, корпус выполнен из сочетания белого пластика и нержавеющей стали, питание 220В. Габариты W126*H192*D27mm	95 USD	96 USD	101,7 USD
KW-E430C Coordinate или Digital	Дополнительно к монитору KW-S701C: <ul style="list-style-type: none">• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.• поддержка работы с консьержным пультом• возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры• доработка возможна любой модификации монитора	158 USD	163,5 USD	169 USD

Монитор цветного видеодомофона 4" (PAL) KW-E401C (hands-free)

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!

Самый компактный монитор



hands-free монитор (без трубки)

Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома
(аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)



Монитор цветного видеодомофона 4" (PAL) KW-E401C (hands-free)



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и электромагнитных замков

Варианты цвета корпуса – черный или белый

Габариты 131x126x27



Артикул	Наименование	Цена оптовая
KW-E401C	Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 4", hand-free, 2 входа под вызывные панели или видеокамеры, возможность подключения аудиотрубки Kenwei. Питание 220В. выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков. Совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Габариты 131x126x27	86,3 USD

Монитор цветного видеодомофона 4"(PAL) KW-E400C (с трубкой)

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!

Оригинальное компактное решение без изъянов

Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)

Варианты цвета корпуса – черный или белый



Монитор цветного видеодомофона 4" (PAL) KW-E400C (с трубкой)



Сменные полифонические мелодии вызова

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и электромагнитных замков

Встроенный блок питания AC220

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

Трубка удерживается магнитом – это очень удобно!

Габариты 173x155.5x38

Артикул	Наименование	Цена оптовая
KW-E400C белый или черный	KW-E400C Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 4", с трубкой, 2 входа под выз.панели или видеокамеры, возможность подключения аудиотрубки Kenwei. питание 220В. выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков. Габариты 173x155.5x38	90,00 USD

Монитор цветного видеодомофона 3,5" E350C (PAL/NTSC)

KENWEI

В наличии

Монитор, покоряющий качеством исполнения



До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)

Вариант корпуса белый или черный



Монитор цветного видеодомофона 3,5" E350C (PAL/NTSC)



Трубка удерживается магнитом (очень удобно)

Сменные полифонические мелодии вызова

Сенсорные кнопки

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

ВСТРОЕННЫЙ блок питания AC220

146(Д)x173(В)x32(Т) мм, масса 0,35кг.

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

В наличии переделки под многоквартирный аудиодомофон (!).

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-E350C	KW-E350C Монитор видеодомофона, цветной LCD TFT 3,5", PAL/NTSC, трубка на магните, сменные мелодии вызова, сенсорные кнопки, 2 входа, ВСТРОЕННЫЙ источник питания AC220, возможность подключения доп. аудиотрубки Kenwei. габариты 146(Д)x173(В)x32(Т) мм, масса 0,35кг.	144,00 USD	154,20 USD	164,50 USD

Монитор цветного видеодомофона 3,5" E351C (PAL/NTSC)

KENWEI

В наличии

Высокое качество и компактность



hands-free монитор (без трубки)

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)

Сменные полифонические мелодии вызова

Сенсорные кнопки

Монитор цветного видеодомофона 3,5" E351C (PAL/NTSC)



Питание монитора 12 В (блок питания входит в комплектацию).

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

Монитор цветного видеодомофона 3,5" E351C (PAL/NTSC)

146(Д)х173(В)х32(Т) мм, масса 0,35кг.



Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-E351C	KW-E351C Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 3,5", PAL/NTSC, hands-free, сменные мелодии вызова, сенсорные кнопки, 2 входа, внешний источник питания AC220/DC13,5 В (блок питания в комплекте), возможность подключения аудиотрубок KW-(одна), габариты 99(Д)х173(В)х22(Т)мм, масса 0,3кг.	129,00 USD	138,20 USD	147,40 USD

Монитор видеодомофона 4" KW-4HPTN // KW-4HPTC

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!

KW-4HPTC – цветной монитор по цене черно белого монитора!



Цветной экран (PAL) - KW-4HPTNC

Черно-белый монитор - KW-4HPTN

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения блока памяти KW-710 на 64 кадра

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

Монитор видеодомофона 4" KW-4HPTN //KW-4HPTC



Вариант корпуса – только белый

Встроенный блок питания AC220

207x183x55мм



Монитор видеодомофона 4" KW-4HPTN //KW-4HPTC

KENWEI




Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-4HPTN	4" Классический монитор ч/б видеодомофона, 4" CRT, 2 вызывные панели, возможность подключения дополнительного блока памяти на 64 кадра KW-710. Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими. Встроенный БП 220V, 18Вт, 207x183x55мм	63,5 USD	64,60 USD	69,00 USD
KW-4HPTNC	Классический монитор ЦВЕТНОГО видеодомофона, 4", 2 вызывные панели. Совместимость с вызывными панелями Kenwei, JSB, Commax, Activision, Ascent, Косот и другими. Встроенный БП 220V, 18Вт, 207x183x55мм	69,31 USD	74,20 USD	79,20 USD
KW-4HPTN VIZIT или XL	Монитор видеодомофона, ч/б 4" CRT, подключение к координатным или цифровым домофонам, подключение до 3-х вызывных панелей. Питание 220 вольт (встроенный блок питания)	92 USD	103,04 USD	114,08 USD
KW-4HPTNC VIZIT или XL	Монитор видеодомофона, цветной экран 4", подключение к координатным или цифровым домофонам, подключение до 3-х вызывных панелей. Питание 220 вольт (встроенный блок питания).	104,00 USD	114,40 USD	124,80 USD

Коммутатор для подключения четырёх вызывных панелей к любому монитору KW-516F

Актуально!

Расширяет и без того широкие возможности мониторов KENWEI

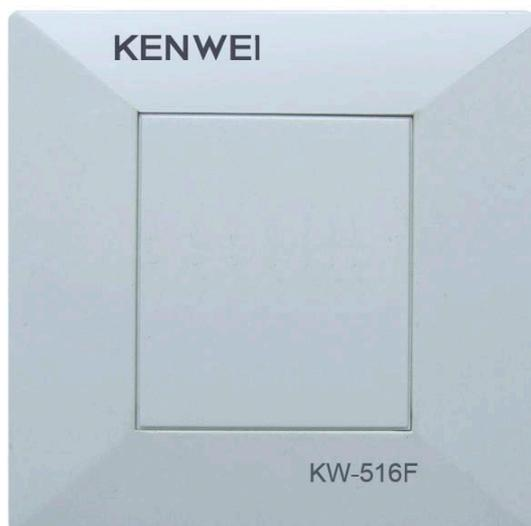

Позволяет увеличить количество подключаемых вызывных панелей к любому монитору KENWEI до четырех панелей.


Подходит для любых мониторов Kenwei.

Поддерживается подключение любых 4 проводных вызывных панелей.

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-516F	Коммутатор четырёх вызывных панелей на два входа под вызывные панели. Совместим с любыми мониторами Kenwei. Подключение любых вызывных панелей.	22.5 USD	24.1 USD	25.7 USD

Коммутатор для подключения четырёх вызывных панелей к любому монитору KW-516DF

Схема подключения

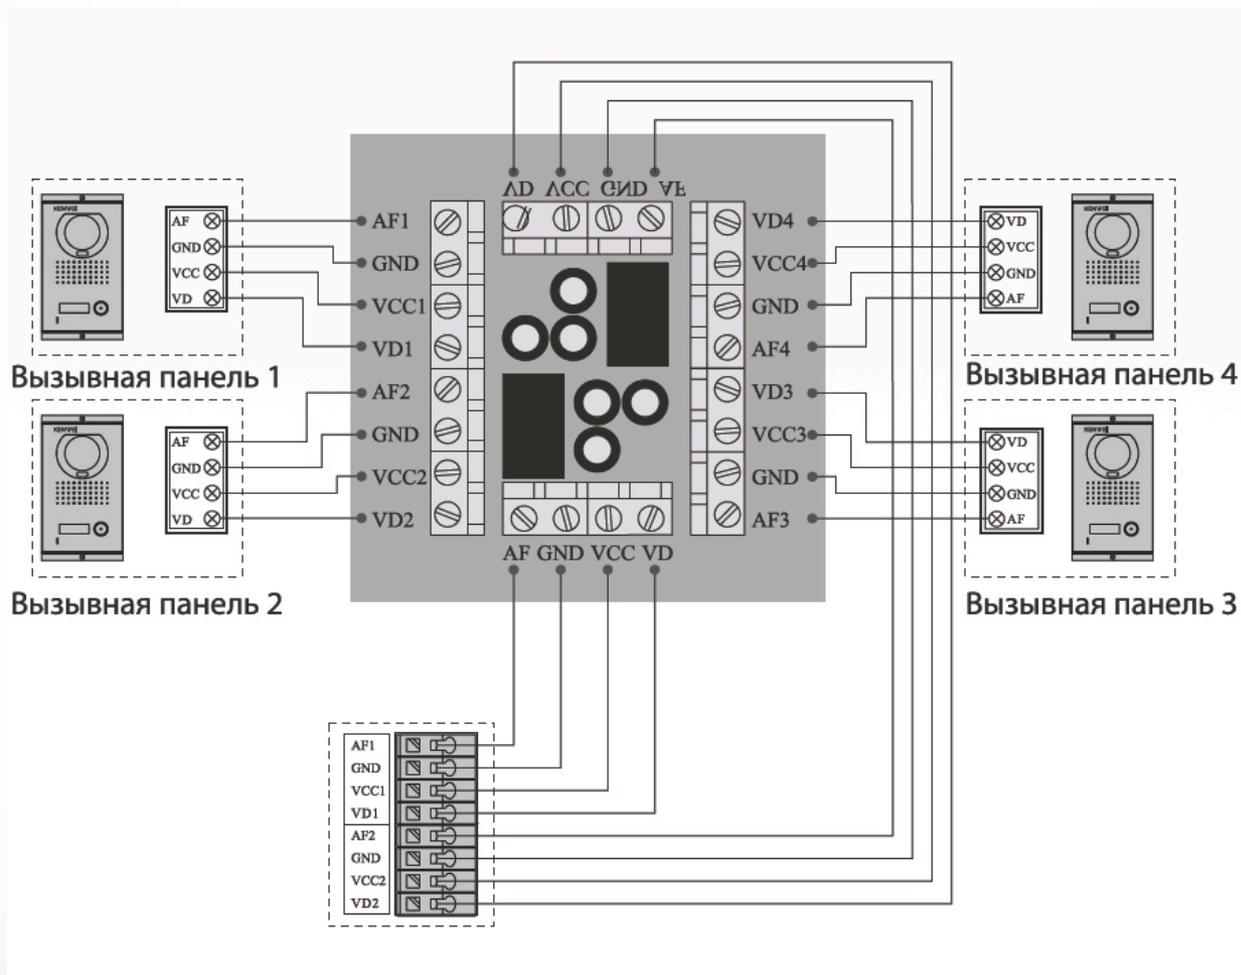

Дополнительная аудиотрубка KW-111 для монитора домофона KENWEI

KENWEI

В наличии

Самый эффективный способ сделать домофон еще удобнее



Подключение к монитору домофона Kenwei

Прием вызова с вызывной панели на трубке с возможностью открытия замка



Поддержка вызова и разговора между трубкой и монитором

Широкая линейка аудиотрубок позволяет подобрать аудиотрубку в одном дизайне с монитором

Питание 220 Вольт (встроенный блок питания)


Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-111 белая	KW-111 белая - дополнительная трубка для мониторов домофонов Kenwei. Белый цвет.	17,80 USD	19,00 USD	20,30 USD

Дополнительные аудиотрубки домофона KW-1121, KW-111, KW-1001, KW-1011

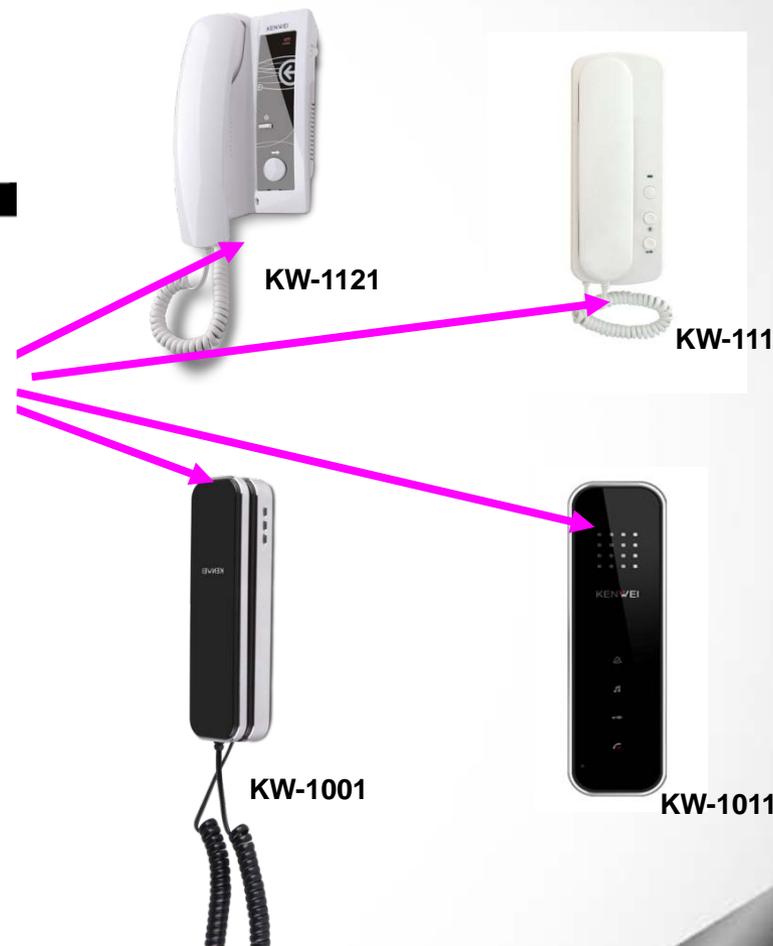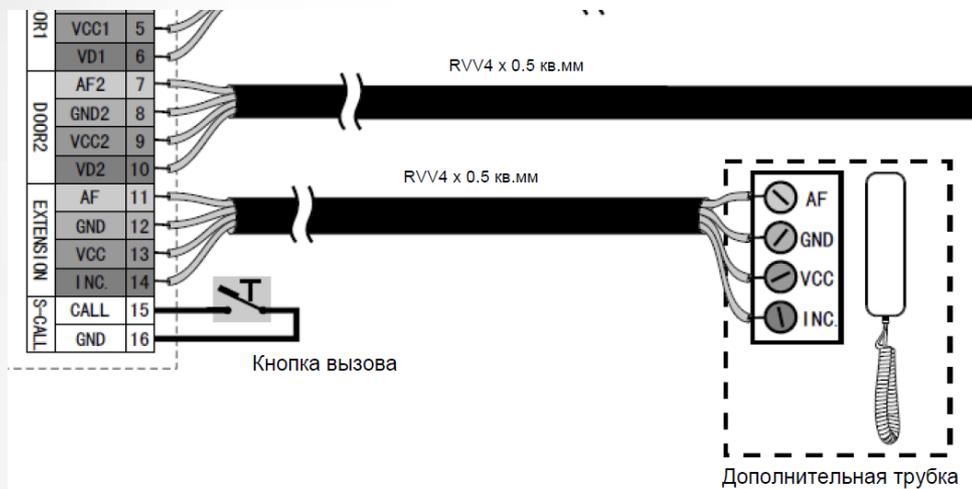

Дополнительные аудиотрубки домофона KW-1121, KW-1122, KW-1123

Под заказ

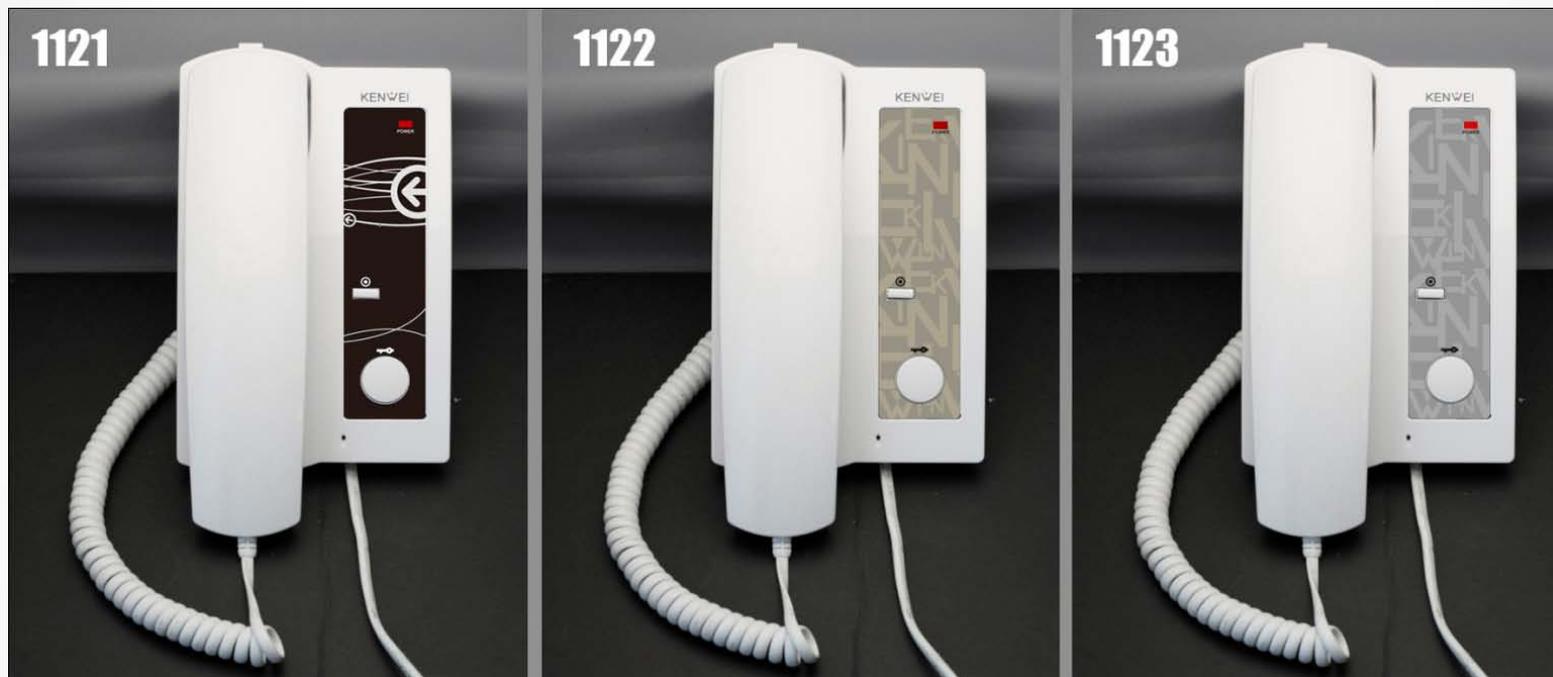

Питание 220 Вольт (встроенный блок питания)

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-1121 белая	KW-1121 белая Трубка дополнительная для мониторов домофонов Kenwei	17,80 USD	19,00 USD	20,30 USD

Дополнительные аудиотрубки домофона KW-1001, KW-1011


KENWEI

Под заказ / в наличии

KW-1011
handsfree



KW-1001

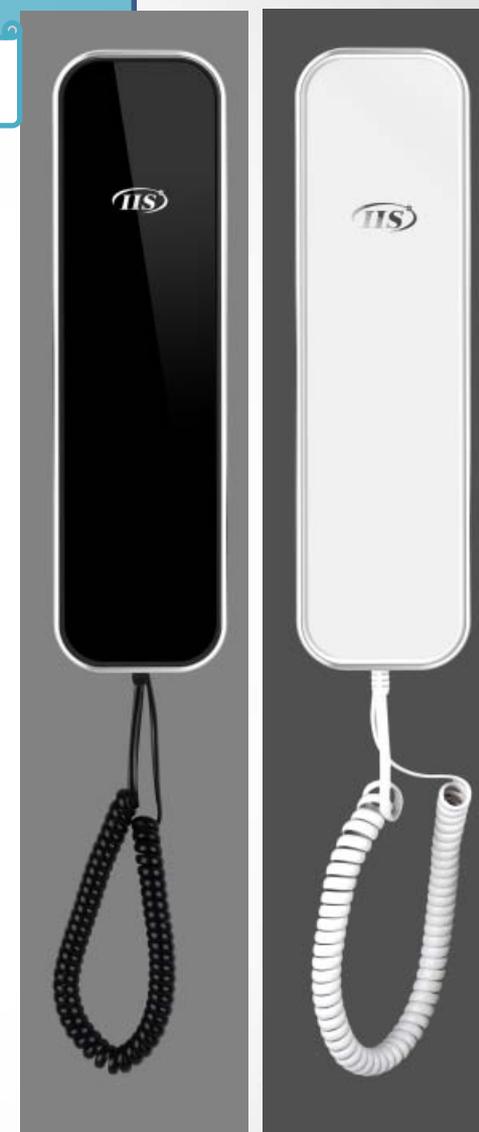

Питание 12 Вольт (внешний блок питания – входит в комплект)

Дополнительные аудиотрубки домофона KW-1001, KW-1011


Под заказ / в наличии



Артикул	Наименование	1	2	3	Валюта
		Цена	Цена	Цена	
KW-E1001	KW-E1001 Дополнительная аудиотрубка для мониторов KW-4HP, KW-4HPTN, KW-120, KW-4LA, KW E350C, KW E351C, KW E430C, KW E430C-A, KW E562C, KW E703C	60,90	65,20	69,60	USD
KW-E1011	KW-E1011 Дополнительная handsfree аудиотрубка для мониторов KW E350C, KW 351C, KW E430C, KW E430C-A, KW E562C, KW E703C	45,90	49,20	52,50	USD

Аудиотрубка **KW-110B** (для вызывной видеопанели)

Бюджетная альтернатива монитору видеодомофона

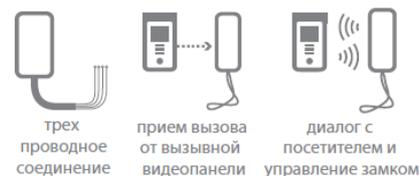

Аудиотрубка для подключения к обычной четырехпроводной вызывной видеопанели (3 провода - аудио, плюс и минус). Оптимально для многоквартирных систем и многокнопочных панелей с целью оптимизации затрат. Открытие двери происходит с помощью замыкания сухих контактов непосредственно на трубке, управление сухими контактами вызывной панели не поддерживается.

Идеально для CCTV систем!

Вызов вы принимаете на аудиотрубку, а картинку видите на мониторе CCTV. При этом видеосигнал и аудио заводится на DVR для записи.




Антивандалная вызывная панель видеодомофона KW- S201C (PAL)

ХИТ ПРОДАЖ!



Артикул	Описание	оптовая	монтажник	розница	Валюта
KW-S201C-1B 420 ТВЛ	KW-S201C-1B Вызывная панель цветного домофона PAL накладного крепления, 1/4" sony CCD. Регулировка угла поворота камеры "джойстиком" с возможностью регулировки звука. Автоматическое включение ИК подсветки в условиях недостаточной освещенности. Управление замком, полная совместимость с любыми четырехпроводными мониторами типа Kenwei, Commax, Kosom и другими. Температура эксплуатации -35 +50. Антивандальное исполнение. 100x175x25 мм.	139,60	157,00	201,60	USD
KW-S201C-1B с козырьком 420 ТВЛ	В комплектацию входит козырек для уличного использования (не съемный).	148,00	159,00	170,00	USD
KW-S201C-1B-600TVL	KW-S201C-1B-600TVL Вызывная панель накладного крепления с высоким разрешением видео, 1/4" sony CCD, 600 ТВЛ. Регулировка угла поворота камеры "джойстиком". Автоматическое включение подсветки для высокого качества видео в условиях недостаточного освещения. Управление замком. Антивандальное исполнение. 100x175x25 мм.	187,00	210,00	233,00	USD
KW-S201C-2B-600TVL	Вызывная панель цветного домофона PAL накладного крепления на 2 абонента с видеокамерой высокого разрешения 600ТВЛ, 1/4" sony CCD.	209,00	220,00	249,00	USD

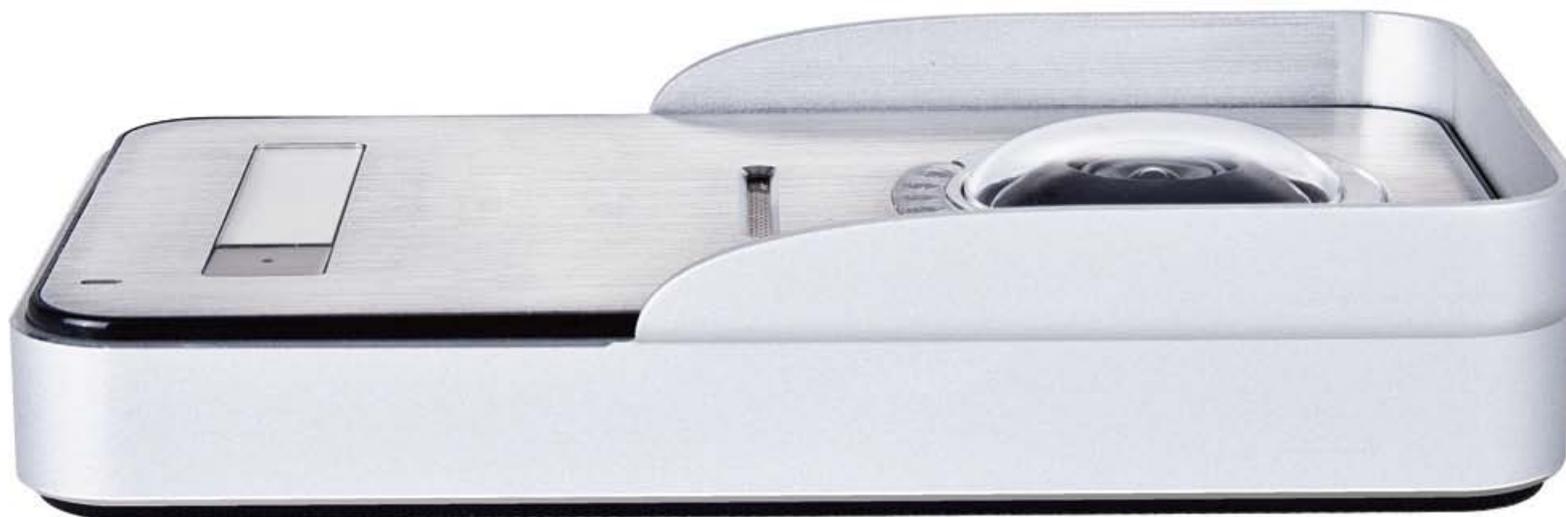

Ручная регулировка угла поворота камеры (джойстик)

Антивандалная вызывная панель видеодомофона KW-1380MC (PAL)

В наличии



Антивандалная вызывная панель видеодомофона KW-1380MC (PAL)

ХИТ ПРОДАЖ!



Артикул	Описание	оптовая	монтажник	розница	Валюта
KW-1380MC-1B	KW-1380MC-1B Вызывная панель на 1 абонента накладного крепления, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ. Регулировка угла поворота камеры "джойстиком". Автоматическое включение ИК подсветки (невидимого спектра) для высокого качества видео в условиях недостаточного освещения. Управление замком, полная совместимость с любыми четырехпроводными мониторами типа Kenwei, Commax, Kosom и другими. Температура эксплуатации -35 +50. Антивандалное исполнение. Для защиты от дождя и снега рекомендуется использование козырька "KW-1380/135 козырек".	136,00	140,00	145,52	USD
KW-1380EMC-1B-600TVL	KW-1380EMC-1B-600TVL Вызывная панель накладного крепления с высоким разрешением видео и встроенным считывателем карточек, 1/3" Sony CCD, 600 ТВЛ.	222,00	250,00	278,00	USD
KW-1380MC-2B	KW-1380MC-2B-420TVL Вызывная панель на 2 абонента накладного крепления, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ.	141,70	155,87	170,04	USD
KW-1380MC-2B-600TVL	KW-1380MC-2B-600TVL Вызывная панель на 2 абонента накладного крепления с высоким разрешением видео, 1/3" Sony CCD, 600 ТВЛ.	187,50	211,00	234,00	USD
KW-1380/135 козырек	KW-1380/135 козырек для вызывных панелей серии KW-1380 или KW-135. Для всепогодного эффективного использования вызывной панели.	10,80	12,00	13,50	USD

Антивандалная вызывная панель видеодомофона KW-135EMC (PAL) на 5, 10 кнопок – в наличии

KENWEI



Антивандалная вызывная панель видеодомофона KW-135EMC (PAL)

Под заказ



Model No.	Description	Basic price
KW-135EMC 1 кнопка	1/4" sony CCD camera, with 92 degree lens ID card sensor which can open the door by ID card support max. 256pcs ID card Surface mount	USD175,0
KW-135EMC 5 кнопок		USD225,0
KW-135EMC 9 кнопок		USD275,0

Антивандалная вызывная панель видеодомофона KW-137PEMC (PAL)


Под заказ



Model No.	Description	Basic price
KW-137PEMC 1 кнопка	1/4" sony CCD camera, with 92 degree lens	USD183,3
KW-137PEMC 5 кнопок	ID card sensor which can open the door by ID card support max. 256pcs ID card	USD233,3
KW-137PEMC 9 кнопок	Surface and flush mount type option Optional flush mount box costs USD4.5	USD283,3

Многоквартирная система KENWEI KW-137EFC

KENWEI

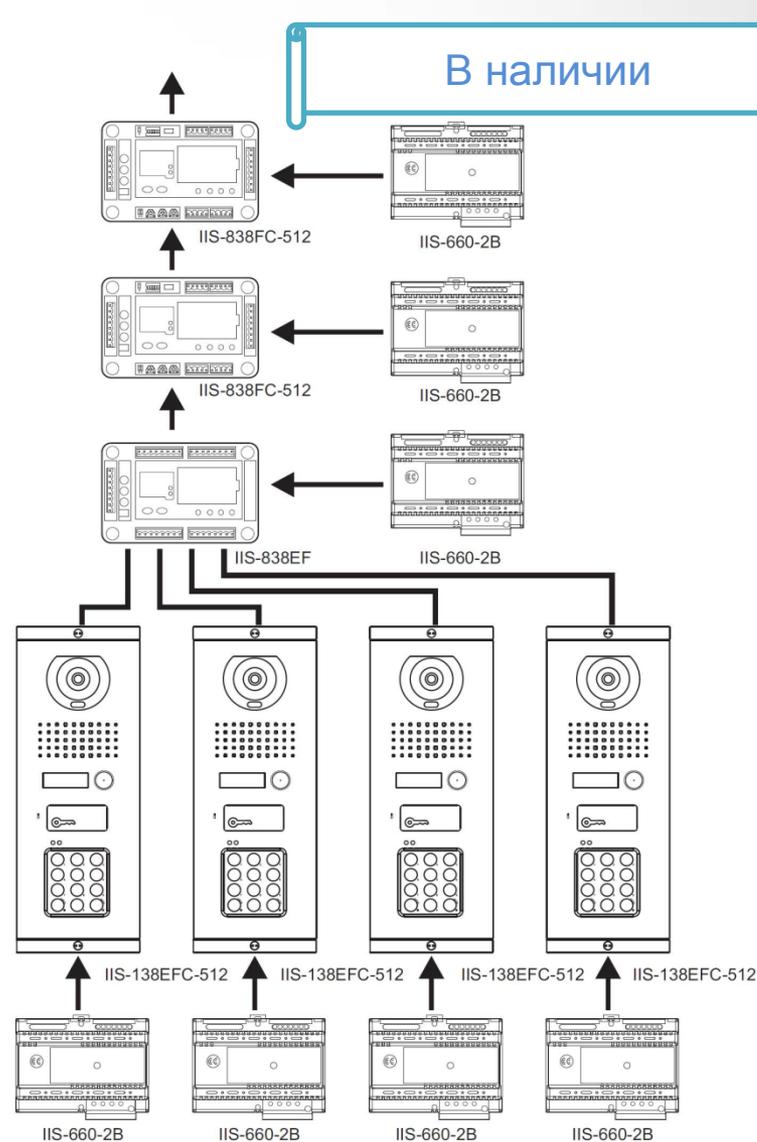

Модуль для переадресации вызовов KW-GSM Module-401G


KENWEI

В наличии

Артикул	Описание	оптовая	монтажник	розница	Валюта
KW-137EFC-512	KW-137EFC-512 вызывная панель для многоквартирных систем (максимум 512 абонентов - 32 этажа по 4 квартиры), высокочастотный видеомодуль 1/4"sony CCD, алюминий, антивандальное исполнение, регулировка угла просмотра камеры с помощью "джойстика", ИК подсветка в условиях слабой освещенности. Возможность подключения мониторов KENWEI, а также мониторов домофона любых других брендов, имеющих четырех проводную систему подключения вызывных панелей. Поддержка бесконтактных карточек (ID card) - до 5000 карточек. Для построения системы еще требуется поэтажный распределитель на 4 монитора KW-838FC-512 и блок питания KW-660-2B - блок питания. Мониторы домофонов не требуют каких либо доработок или блоков сопряжения. Если есть необходимость объединить до 4 вызывных панелей (4 входа) в одну систему, потребуется коммутатор KW-838EF.	410,00	420,00	440,00	USD
KW-660-2B	KW-660-2B блок питания для многоквартирной системы KW-137EFC-512. Входное питание AC100-240V, выходное питание: DC15V, 16.5V, 18V, AC12V. Крепление на рейку.	32,30	33,00	34,60	USD
KW-838EF	KW-838EF распределитель на 4 вызывные панели для многоабонентской системы KW-137EFC-512 . Позволяет объединить 4 многоабонентские вызывные панели KW-137EFC-512 в одну систему (до 4-х входов).	146,00	165,00	185,00	USD

Модуль для переадресации вызовов KW-GSM Module-401G

KENWEI

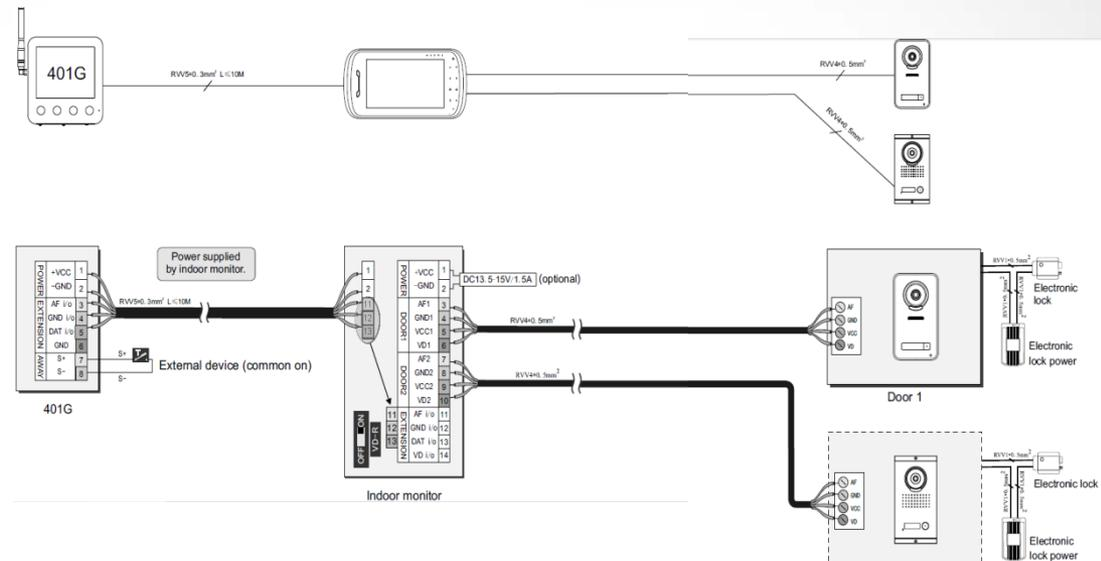

GSM 900/ DCS 1800 модуль для беспроводной передачи звонков с вызывной панели на телефон и мобильный телефон.

Подходит для видеодомофонов Kenwei.

Помимо разговора «телефон – вызывная панель», поддерживается удаленное открытие двери.

Удаленные настройки модуля с помощью SMS.

Питание 13,5V 600mA (блок питания приложен) или от любого домофона KENWEI.

Температура эксплуатации -10+55C.

Вызывная панель GSM **KW-S201G**


Вызывная панель с беспроводной переадресацией звонков на мобильный или стационарный телефон посредством использования обычной SIM карты любого оператора



Телефон



Мобильный телефон

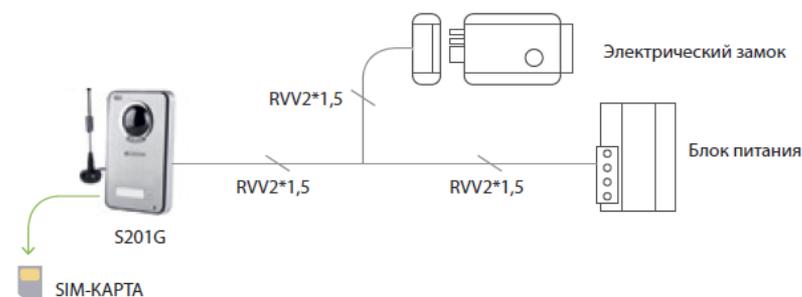

удаленное
открытие замка



разговор
с посетителем



имитация
присутствия
дома



переадресация
по GSM



адаптировано
для России



отправка
фото



материал



поворотная
камера



габариты, мм



антивандализм



ИК подсветка

Подключение вызывных панелей

Все мониторы KENWEI полностью совместимы для работы с 4 проводными вызывными панелями ведущих производителей Kenwei, Activision, JSB, Kocom, Commax, Ascent и другими.

Требования к прокладке кабеля

Более 100 метров - рекомендуется применение кабеля типа КВК 2х0,75 (коаксиал с экраном и два обычных провода), видео идет по коаксиалу, обмотка коаксиала - по ней пускается минус, два провода - один плюс и второй аудио. При подключении следует обращать не на цвет проводов, а на соответствующее назначение проводов согласно схемы подключения: AF - аудио, GDN - минус, VCC - плюс, VD - видеосигнал.



E705C

RVV4 x 0.75 кв.мм. (расстояние подключения не более 100 м)



Вызывная панель

Погонное сопротивление кабеля не более 0,06 Ом/м

Длина и требования к кабелю	30 м RVV4*0.3	50 м RVV4*0.5	100 м RVV4*0.75

Персонализированные мелодии на каждую вызывную панель

Большинство мониторов KENWEI имеют возможность назначения выбранной мелодии для каждой вызывной панели в отдельности. Также отдельная мелодия назначается на срабатывание кнопки дверного звонка.

Адаптация мониторов Kenwei с подъездным аудиодомофоном цифрового и координатного типа

1 способ – встроенная плата в монитор

Видеодомофоны **Digital** или **XL**
совместимы со всеми
цифровыми подъездными
домофонами



Laskomex
(AO3000)



KEYMAN



RAIKMANN



Gerch CD4300



MARSHAL



PROEL
(Cd2000, CD1803)



**или ВНЕШНИЙ БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ
MC-XL**

Видеодомофоны **Coordinate** или **VIZIT**
совместимы со всеми
координатными подъездными
домофонами



Элтис



VIZIT



Элтис 300



KC2006



Цифрал



МЕТАКОМ



**или ВНЕШНИЙ БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ
MC-VIZIT**

Адаптация мониторов Kenwei с подъездным аудиодомофоном цифрового и координатного типа

1 способ – встроенная плата в монитор

**Пример названий мониторов
со встроенными платами сопряжения**

KW-E350C белый Coordinate	KW-S700C-W200 бронзовый Coordinat
KW-E401C белый Coordinate	KW-S700C-W200 бронзовый Digital
KW-E430C белый Coordinate	KW-S700C-W200 серебро Coordinat
KW-E430C белый Digital	KW-S700C-W200 серебро Digital
KW-E703C белый Coordinate	KW-S701C бронзовый Coordinat
KW-E703C белый Digital	KW-S701C бронзовый Digital
KW-E703C белый Vizit	KW-S701C серебро Coordinat
KW-E703C белый XL	KW-S701C серебро Digital
KW-E705C белый Vizit	KW-S701C серебро Vizit
KW-E706C белый Coordinate	KW-S701C серебро XL
KW-E706C белый Digital	KW-S701C-W200 бронзовый Coordinat
KW-S700C бронзовый Coordinat	KW-S701C-W200 бронзовый Digital
KW-S700C бронзовый Digital	KW-S701C-W200 серебро Coordinat
KW-S700C серебро Coordinat	KW-S701C-W80 бронзовый Coordinat
KW-S700C серебро Digital	KW-S701C-W80 бронзовый Digital
KW-S700C серебро Vizit	KW-SA20C-PH-HR белый Vizit

Отсутствующие в прайс листе мониторы могут быть адаптированы в течении от 1-5 суток в зависимости от срочности и сложности.

Адаптация мониторов Kenwei с подъездным аудиодомофоном цифрового и координатного типа

2 способ – внешний блок сопряжения


MC XL

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ ВИДЕОДОМОФОНА С ЦИФРОВЫМ ДОМОФОНОМ

Блок **MC XL** предназначен для совместного использования индивидуального видеодомофона **COMMAX, KOCOM, KENWEI** и цифрового аудиодомофона типа **RAIKMANN, LASKOMEX** и т.п. Блок **MC XL** позволяет подключить к одному из входов видеодомофона подъездную разговорную линию с видеокамерой (вход ДОП.КАМЕРА) и типовую вызывную панель.

Для установки номера квартиры необходимо снять крышку корпуса. С помощью перемычек установить № квартиры. (Точно так же, как было в аудиотрубке **LF-8, LM-8d** и т.п.)

Для настройки звука с подъездным аудиодомофоном есть регулировки: **D** - регулировка громкости динамика, **M** - регулировка громкости микрофона трубки видеодомофона.

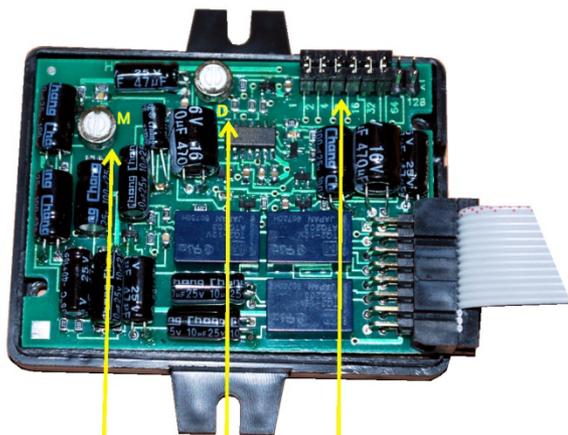

Перемычки установки № квартиры

Регулятор громкости динамика

Регулятор громкости микрофона

COMMAX	ЗВУК
	ОБЩИЙ
	+12 В
	ВИДЕО
ВЫЗ.ПАНЕЛЬ	ЗВУК
	ОБЩИЙ
	+12 В
	ВИДЕО
ДОП. КАМЕРА	ОБЩИЙ
	+12 В
	ВИДЕО
RAIKMANN	LINE+
	LINE-

Рис.2 Цоколевка соединительного шлейфа.

MC Vizit

блок сопряжения с координатным домофоном

Блок **MC-Vizit** предназначен для совместного использования индивидуального видеодомофона **COMMAX, KOCOM, KENWEI** и подъездного координатного аудиодомофона типа **ВИЗИТ, ЭЛТИС** и т. п. **MC-Vizit** позволяет подключить к одному из входов видеодомофона подъездную разговорную линию с просмотровой камерой и типовую вызывную панель.

Главными особенностями устройства являются: полная гальваническая развязка между подъездной линией и общим входом монитора, отсутствие необходимости в дополнительном источнике питания, а так же наличие регулировок усиления звука и балансировки громкости



	ЗВУК
	ОБЩИЙ
COMMAX	+12 В
	ВИДЕО
ВЫЗ.ПАНЕЛЬ	ЗВУК
	ОБЩИЙ
	+12 В
	ВИДЕО
ДОП. КАМЕРА	ОБЩИЙ
	+12 В
	ВИДЕО
VIZIT	LINE+
	LINE-

Рис.1 Цоколевка соединительного шлейфа
Контакты «L» и «-L» шлейфа для удобства запаралелены с контактами синей колодки

Регистрация торговой марки



KENWEI зарегистрировал свою торговую марку в России.

Сертификаты



Продукция нашей компании соответствует стандартам of CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, и.т.д.

Группа компаний ЗС Групп - поставщик систем безопасности, обладает эксклюзивным правом на поставки продукции Kenwei в Россию.

Мы гордимся сотрудничеством с таким крупнейшим производителем домофонов, ведь Kenwei – это не только отличная техника по доступной цене, это индивидуальный подход к запросам каждого клиента, современный дизайн и уникальные возможности.

Компания постоянно совершенствует свои модели, исходя из пожеланий клиента, и выпускает новые видеомониторы с расширенными функциями и современным дизайном.

В каталоге товаров ЗС Групп представлен максимально полный ассортимент домофонов Kenwei и поддерживается их постоянное наличие на складе!

В ассортименте KENWEI вы сможете найти не только низкобюджетные качественные решения, но и дорогие модели премиум класса

Продукция Kenwei ориентирована на клиентов, которым важно высокое качество продукции, дизайн и функциональность.

Девиз торговой марки Kenwei – наслаждайся безопасностью!

Уверены, выбирая Kenwei Вам останется только наслаждаться легкостью и удобством пользования, ведь об этом позаботились профессионалы!

Продукция Kenwei всегда в наличии на складах ЗС Групп в Москве.

Осуществляем поставки по всей России.

На всю продукцию Kenwei распространяется гарантия 12 месяцев.

По продукции Kenwei действует дилерская региональная программа. Дилерам гарантируются долгосрочные выгодные условия, а также маркетинговая, техническая и сервисная поддержка продажам.



Сатро Секьюрити Системс

Адрес: Москва, м. Дмитровская,
ул. Добролюбова д.3 стр.1

Телефон: +7 (495) 604-48-34

E-mail: info@new-satro.ru

www.new-satro.ru



Сенатор СБ

Адрес: г. Москва, м. Шоссе Энтузиастов,
ул. Плеханова, д. 4, корп. 3

Телефон: +7 (495) 785-99-69

E-mail: info@senator-sb.ru

www.senator-sb.ru



Стелс СБ

Адрес: Москва, м. Дмитровская,
ул. Добролюбова д.3 стр.1

Телефон: +7 (495) 604-48-34

E-mail: sales@stels-sb.ru

www.stels-sb.ru

*Благодарим за
внимание*

KENWEI-RUSSIA.RU